www.bauwelt.eu |

TREND-TIPPS
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG



Wohnwert erhöhen:

- Dachgeschoss ausbauen
- Raum gewinnen
- Fördergelder nutzen

BAUSTOFFE FÜR GENERATIONEN.

DEIN FÖRDER MITTLER

bauwelt
DELMES · HEITMANN

Klug investiert – energieeffizient saniert!

Du bist Hausbesitzer? Du denkst über Energetische Sanierungsmaßnahmen und klimafreundliche Technologien nach? Du würdest sie umsetzen, wenn es staatliche Fördergelder, Steuervorteile, günstige Kredite und weniger Bürokratie gäbe?

All diese Förderanreize stehen für Dich bereit ...



Gewusst, wie? Gewusst, wo!



Du willst das kurz mal checken?
Dann sind unser Online-Energiesparrechner und die -Fördersuche genau das Richtige für Dich!

www.bauwelt.eu

Du willst es ganz genau wissen?
Als kompetente, versierte Instanz in Sachen Energetische Sanierung stehen wir Dir als **DEIN FÖRDERMITTLER** mit Rat und insbesondere auch Tat zur Seite:

- Wir analysieren die für Dich **effektivsten Energetischen Sanierungsmaßnahmen**,
- suchen die entsprechend **rentabelsten Fördermittel** für Dein Projekt,
- unterstützen Dich bei Deinem **individuellen Sanierungsfahrplan**,
- helfen Dir bei der **Beantragung der Fördermittel** sowie bei der **Prüfung und Freizeichnung** durch Energie-Effizienz-Expert:innen.

Vereinbare einfach einen unverbindlichen Beratungstermin unter www.bauwelt.eu/kontakt





Die erste Adresse für Dein Haus

Ob kleinere Maßnahme oder größeres Projekt, ob zur Energetischen Sanierung, für Barrierefreiheit, sommerlichen Hitzeschutz, Photovoltaik, Einbruchs- oder Denkmalschutz – für zukunftsorientierte Investitionen in Dein Haus stehen mehr als 6.000 Fördertöpfe in Höhe von gut 12 Milliarden Euro bereit: Direktfördergelder, Steuervorteile und günstige Kredite. **DEIN FÖRDERMITTLER** kennt sich mit der Vielzahl der Fördermöglichkeiten aus und findet die optimale Lösung für Dich!

Darum sind wir genau der richtige Ansprechpartner für Dich
Das Baufachhandwerk ist hoch qualifiziert, aber auch hoch spezialisiert. Für ihr Gewerk sind sie die Spezialisten und Garanten für eine nachhaltig wertbeständige Umsetzung. Wenn Dein Projekt jedoch gewerkübergreifend ist, dann wird es komplex und **Du brauchst mehr ...**

Für Energetische Sanierungsmaßnahmen wird heute auf Energie-Effizienz-Expert:innen verwiesen. Wie der Name schon sagt: Ihre Expertise ist die Energieeffizienz Deines Hauses, nicht seine Verschönerung, ein möglicher Ausbau, altersgerechtes Wohnen oder ein erhöhter Sicherheitsbedarf. Wenn Deine Wünsche über die Energieeffizienz hinausgehen, dann **brauchst Du mehr ...**

DEIN FÖRDERMITTLER im qualifizierten Baustoff-Fachhandel **kann mehr!**

Alles, was Du bei uns gut findest

Keine Scheu! Ja, bei uns kauft der Profi, aber wir sind auch der erfahrene Ansprechpartner rund ums Bauen, Modernisieren und Sanieren! Traditionell, regional und gewerkübergreifend kompetent. Und insbesondere auch für Dich da!



Vom Keller bis zum Dach, innen wie außen, für versierte Selbermacher:innen oder bewährte Handwerker-Empfehlungen, von der neuesten Baustofftechnik bis zu Wohn- und Gestaltungsideen, von der Erstberatung bis hin zur Unterstützung bei der Fördermittelbeantragung – unser Team qualifizierter Berater:innen freut sich auf Dich.

Wir haben alles, was Du brauchst:







- **geschulte Fachberater:innen**, die Dich gewerkübergreifend kompetent und objektiv beraten und vom **ersten Gespräch** bis zur Fertigstellung Deines Projekts begleiten
- eine **große Auswahl und Bevorratung an Qualitäts- und Markenprodukten** und -Systemen auf dem neuesten Stand der Technik, die Dir Gewährleistung garantieren und Gestaltungslösungen eröffnen, wie Du sie so nur beim Fachhandel finden kannst
- individuelle Anfertigungen und **maßgeschneiderte Lösungen**, die speziell auf Dein Haus und Deine Wünsche zugeschnitten sind
- **Bemusterung und Ausstellungen** zur technischen Veranschaulichung sowie mit Wohn- und Gestaltungsideen für innen und außen
- bewährte **Handwerker-Empfehlungen**
- **zuverlässiger Lieferservice** und eine mit dem Handwerk synchronisierte Logistik für Dein Bauprojekt
- **umfangreiche Fach-Dienstleistungen**, z. B. Mietgeräte, Farbmischservice, Holzzuschnitt, CAD-Planung, Aufmaß- und Montageservice u. v. m.





Impressum

Herausgeber:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, 29614 Soltau,
das Trend-Tipps Magazin erscheint 3 x jährlich, Ausgabe 3/2026.

Verantwortlich für Redaktion und Anzeigen:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Tel. 05191 802-0

Realisation:
sence, bergerhoff broxtermann schmitz gbr,
Barbarastraße 3-9 (Block 3), 50735 Köln, Tel. 0221 9731090

Alle Angaben ohne Gewähr. Abweichungen/Änderungen der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten. Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstabholerpreise inkl. MwSt. Bei Lieferschwierigkeiten behalten wir uns vor, Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Haushaltsmengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. Weitere Informationen am Standort.

© hagebau



BRAAS

AUS ALT WIRD EFFIZIENT

Bei älteren Gebäuden geht besonders viel Wärme über das ungedämmte Dach verloren. Eine Dämmung im Rahmen eines Dachausbaus hält die Wärme im Winter, schützt im Sommer vor Hitze und macht das Zuhause fit für die Zukunft. BRAAS bietet passend zu den Anforderungen des Bauvorhabens Lösungen für die Aufsparrendämmung an, die im Neubau und bei der Modernisierung ihre Effizienz bewiesen haben.



Bei der Aufsparrendämmung wird die Dämmschicht oberhalb der Sparren, also direkt unter den Dachsteinen und Dachziegeln verlegt. Das Dach wird dadurch nahezu lückenlos gedämmt und sogenannte Wärmebrücken werden vermieden. Es bleibt mehr Wärme im Haus und die Konstruktion wird optimal geschützt. Ein weiterer Vorteil dieses Dämmverfahrens ist, dass im Innenraum kein Platz verloren geht, da die Dämmung außen auf dem Dach sitzt. So kann der neu geschaffene Raum maximal genutzt werden.





Clima-Comfort-Platten aus Resol-Hartschaum bieten hohe Dämmleistung bei geringer Materialstärke. Die vollflächige Verlegung reduziert Wärmebrücken. Der diffusionsfähige Schichtenaufbau sorgt für ein trockenes Dach und verbindet Energieeffizienz mit schlankem Dachaufbau.

Hol Dir
12.000 €
Direktfördermittel

... für die Dämmung Deines Dachs!

DEIN FÖRDER MITTLER
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Wir erklären Dir, wie Du an die volle Fördersumme kommst!

Hier unverbindliche Beratung vereinbaren!

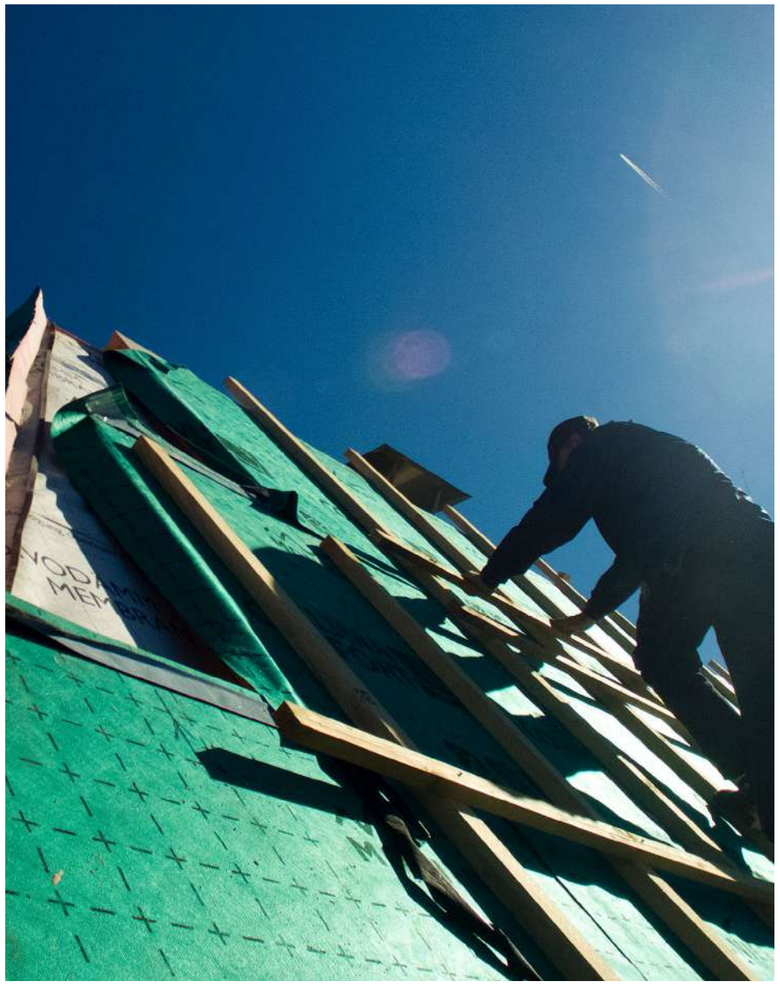

BRAAS

DivoDämm ist aus Polyurethan-Hartschaum hergestellt. Die Platten stehen für wirtschaftliche Verarbeitung bei hoher Dämmleistung. Bei Sanierungen lässt sich der Aufbau mit DivoDämm hervorragend mit vorhandenen Konstruktionen kombinieren.

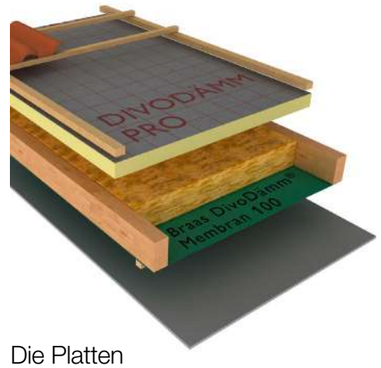

Die Platten sind beidseitig mit Aluminium beschichtet und oberseitig mit einer 3-lagigen Unterdeckbahn aus Polypropylen kaschiert. Die oberseitige Unterdeckbahn verfügt über integrierte Klebestreifen, die für Winddichtigkeit und Regensicherheit sorgen.



DivoDämm aus Polyurethan-Hartschaum ist ein hocheffizientes Dämmmaterial mit besonders hohem Dämmwert. Die geringe Wärmeleitfähigkeit ermöglicht maximale Dämmwirkung bei Konstruktionen, bei denen nur niedrige Dämmstoffdicken möglich sind. Die Verlegung von DivoDämm erfolgt ebenfalls als vollflächige Aufsparrendämmung.

Die DivoDämm-Platten haben ein aufgedrucktes Raster zur Schneidhilfe.



Bilder: Braas



STEICO
Das Naturbausystem

DÄMMEN UNTERM DACH

Viele Altbauten haben einen Dachstuhl ohne Wohnzweck. Der Dachboden wird nur begangen, wenn die Bewohner die Stellfläche als Lagerraum nutzen oder wenn der Schornsteinfeger kommt.

Die oberste Geschossdecke bildet den Abschluss des beheizten Gebäudevolumens, sie ist häufig ungedämmt, sodass die Heizwärme förmlich „durch die Decke“ geht. Die Dämmung der obersten Geschossdecke gilt als einfache Maßnahme, um den Energieverbrauch eines Hauses zu senken. STEICOtop ist eine biobasierte Lösung dafür.

Die Verlegung kann ganzjährig und wetterunabhängig erfolgen. STEICOtop Holzfaser-Dämmplatten eignen sich mit ihrem handlichen Format von 40 x 120 cm auch für beengte Platzverhältnisse beim Transport über Treppenhäuser oder bei klappbaren Dachbodentreppen. Sie sind in Dicken von 80 und 100 mm verfügbar. Mehrlagige, stoßversetzte Verlegungen sind möglich. Der Wohnraum ist von den Arbeitsmaßnahmen nicht betroffen und am Dach sind keine Veränderungen notwendig.

Vorteile auf einen Blick

- Direkt begehbar dank hoher Druckfestigkeit
- Handliche Formate
- Sehr gute Dämmeigenschaften
- Diffusionsoffen für hohe Konstruktionssicherheit
- Holz aus PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft (PEFC/04-31-2550)



STEICOtop ist eine direkt begehbare Holzfaser-Dämmplatte für die Dämmung der obersten Geschossdecke. Sie eignet sich ideal für die Deckendämmung bei begehbaren, aber wenig genutzten Dachgeschossen









Bis zu 25 % Heizkosten jährlich sparen*

... kannst Du durch die Dämmung Deines Dachs!

DEIN FÖRDER MITTLER
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Mit dem Online-Energiesparrechner kannst Du genau ausrechnen, mit welchen Maßnahmen Du wie viel Energiekosten, CO_2-Emissionen und -Abgaben einsparen kannst!

Hier direkt ausrechnen!

* Am Beispiel eines frei stehenden Einfamilienhauses, 160 qm, erbaut 1970er-Jahre, Ölheizung.

Bilder: Steico · Gettyimages

STEICO
Das Naturbausystem

Die Holzfaser-Dämmplatten mit robuster Oberfläche sind ideal für unbewohnte Dachräume. Sie eignen sich für direktes Begehen und als Lagerfläche für leichte Gegenstände.

Flächige Untergründe wie Beton- oder Holzbalkendecken können zügig belegt werden. Die vorhandene Geschossdecke muss tragfähig, sauber, eben, luftdicht und ausreichend dampfbremsend sein. Der Zuschnitt der Platten kann mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen erfolgen.



Hausbesitzer:innen können den U-Wert, die Kennzahl für den Wärmedurchgang, durch Dämmung der obersten Geschossdecke optimieren.

Ausgangssituation kann beispielsweise eine 160 mm starke Betondecke mit 15 mm Deckenputz und einem U-Wert von 3,6 [W/(W/(m²K)] sein. Eine 100 mm starke Dämmlage aus STEICOtop Holzfaser-Dämmplatten kann den U-Wert auf 0,38 [W/(m²K)] verbessern, was einer Reduzierung von 89 Prozent entspricht (Berechnung mit dem in Deutschland geltenden Wärmeleitfähigkeitsbemessungswer λB). So kann Dämmung zum Sparen von Heizenergie beitragen.

WUNDERWERK
est. 1964

GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN

INFINITY ist mehr als nur eine Fliesenserie – es ist ein Statement für vollendete Harmonie zwischen innen und außen. Inspiriert von der natürlichen Schönheit edler Steine verbindet INFINITY moderne Ästhetik mit authentischer Haptik und unendlicher Gestaltungsfreiheit.

Ob im Wohnbereich, im Bad oder auf der Terrasse: INFINITY bietet eine vielseitige Farbpalette in hellem Beige, eleganten Grau-Tönen oder tiefem Anthrazit , die sich harmonisch in jedes Wohnumfeld einfügt. Dank der großflächigen Formate entsteht ein nahtloser Look, der Räume optisch weitet und eine luxuriöse Atmosphäre schafft.

INFINITY Bodenfliese
Glasiertes Feinsteinzeug, matt und frostsicher mit rektifizierten Kanten, Abriebklasse 4, Rutschhemmung R10 B, in den Farben Shell, Stone, Rock und Lava

Maße: 600 mm x 600 mm, Stärke 9 mm

Karton à 4 Stück = 1,44 m²

je m² = 30,95 €
je Karton
44.55



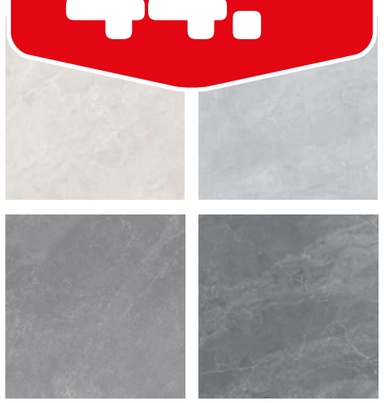



INFINITY Bodenfliese
Glasiertes Feinsteinzeug, matt und frostsicher mit rektifizierten Kanten, Abriebklasse 4, Rutschhemmung R10 B, in den Farben Shell, Stone, Rock und Lava

Maße: 600 mm x 1200 mm, Stärke 9 mm

Karton à 2 Stück = 1,44 m²

je m² = 38,95 €
je Karton
56.10

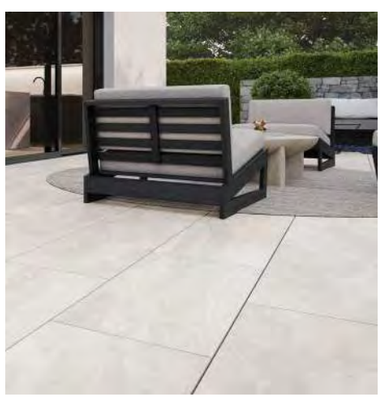





WUNDERWERK
est. 1964

Die Alternative zum Holzboden ist die pflegeleichte und robuste Variante mit Holzoptik aus Vinyl oder Ceramin.

Diese Designböden von WUNDERWERK est. 1964 eignen sich aufgrund der geringen Aufbauhöhe ideal für Renovierungsprojekte und Dachausbauten. Mit Nut-und-Feder-Klick-Systemen sowie großen Formaten geht das Verlegen leicht und schnell. Die Vinylböden in den Varianten Rigid und Klebesheet sind verklebt sogar für Feuchträume geeignet. Und Ceramin ist ein wasserfester Verbundwerkstoff.

EDLE BÖDEN MIT KOMFORT

HDF-Vinylboden EICHE CALAIS
in Landhausdielen-Optik, mit integrierter Trittschalldämmung aus Kork. Einfache Verlegung durch CLICKitEASY-System, dank geringer Höhe ideal für Renovierungen.

Maße: 173 mm x 1209 mm,
Stärke 8,6 mm, 0,3 mm Nutzschicht

Paket à 10 Stück = 2,092 m²

je m² = 34,95 €
je Paket
73.10

WUNDERWERK
est. 1964

Rigid-Vinylboden EICHE SEVILLA
in Landhausdielen-Optik mit dekorsynchroner Oberflächenstruktur. Renovierungsfreundlich durch geringe Aufbauhöhe und integrierten Trittschall. Verlegung größerer Flächen ohne Dehnungsfuge möglich. Feuchtraumgeeignet, Nutzungsklasse 31.

Maße: 225 mm x 1220 mm,
Stärke 5 mm, 0,3 mm Nutzschicht

Paket à 10 Stück = 2,745 m²

je m² = 20,99 €
je Paket
57.60





Ceramin Floors EICHE ERDING
Bodenbelag XL mit natürlichem Charakter durch eine matte Strukturierung, Träger aus Ceramin, frei von Weichmachern. Pflegeleicht und widerstandsfähig, integrierter Trittschall.

Maße: 246 mm x 1290 mm,
Stärke 5 mm

Paket à 8 Stück = 2,538 m²

je m² = 34,95 €
je Paket
88.70

WUNDERWERK
est. 1964

RUSTIKALE ELEGANZ

Landhausdiele XXL Eiche KÄRNTEN
Handgehobelt, extra rustikale Sortierung mit wohnfertig naturgeölter Oberfläche. Einfache Drop-Down-Klick-Verbindung. Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung.
Maße: 260 mm x 2200 mm,
Stärke 15 mm, 4,0 mm Nutzschicht
Paket à 6 Dielen = 3,432 m²

je m² = 49,99 €
je Paket
171.55

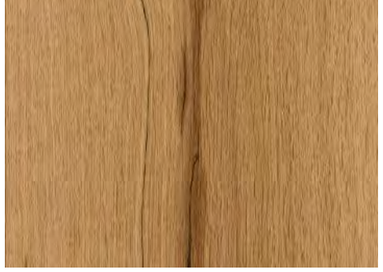



Ein Muss für alle Holzliebhaber: Parkettböden von WUNDERWERK est. 1964 gehören zu den Materialien, die mit den Jahren schöner werden.

Mit ihren Holzoberflächen stehen Parkettböden für authentisches Wohnen. Sie sind mit unterschiedlichen Furnieren und Sortierungen erhältlich und werden als Landhausdielen oder Schiffsboden verlegt.



WUNDERWERK
est. 1964



je m² = 79,95 €
je Paket
51.95

Fischgrät Eiche INNSBRUCK
Astige Sortierung, wohnfertig mit naturgeölter und gebürsteter Oberfläche, gefaste Kanten. Optiloc Klick-System zur einfachen und präzisen Verlegung. Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung.
Maße: 130 mm x 725 mm,
Stärke 14 mm, 4,0 mm Nutzschicht
Paket à 7 Dielen = 0,65 m²

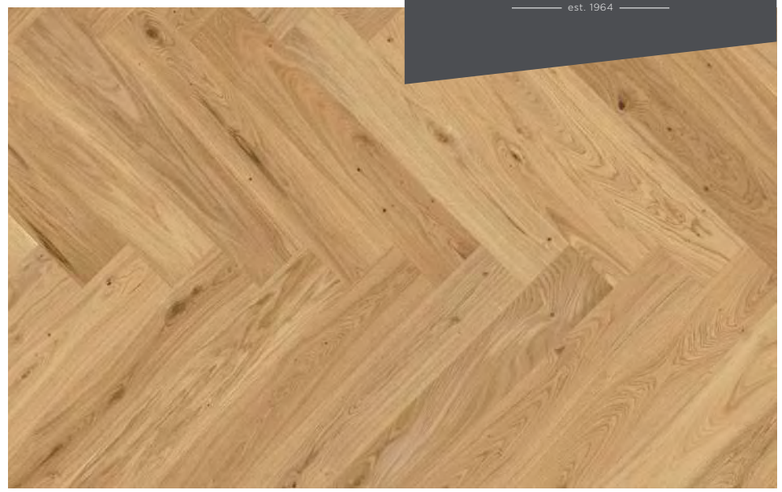



INNSBRUCK verströmt stilvolles Flair, ob in der städtischen Dachgeschosswohnung, in der Villa im Grünen oder im Landhaus in den Bergen.

Sichtbare Äste, feine Risse und natürliche Farbnuancen sorgen für eine lebendige und gleichzeitig harmonische Optik. Hier spürt man Geschichte und Charakter.

WENIG GEWICHT
VIEL KOMFORT

Wer sein Dachgeschoss ausbaut, gewinnt wertvollen Wohnraum. Damit es dort später nicht nur schön, sondern auch gemütlich wird, wünschen sich viele Bauherren den Komfort einer Fußbodenheizung.

Gerade unter dem Dach kommt es auf zwei Dinge an: wenig Gewicht und eine geringe Aufbauhöhe. Eine gute Basis dafür ist ARDEX STRONGLITE. Das Leichtestrich-System eignet sich besonders für Sanierungen und Dachgeschossausbauten – weil es auch bei älteren Holzbalken-, Holzdielen- und Kappendecken anwendbar ist.

Bilder: Ardex · Gettyimages

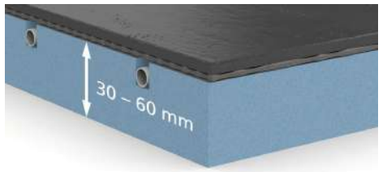

Das System besteht aus einer gebundenen Leichtschüttung, passendem Armierungsgewebe und einem Dickschichtausgleich. So entsteht eine stabile und ebene Fläche. Für Ausbauten ist besonders praktisch, dass sich Unebenheiten, Leitungen und Kabel damit ausgleichen lassen. Und weil der Bodenaufbau leicht ausfällt, wird die bestehende Deckenkonstruktion weniger belastet.



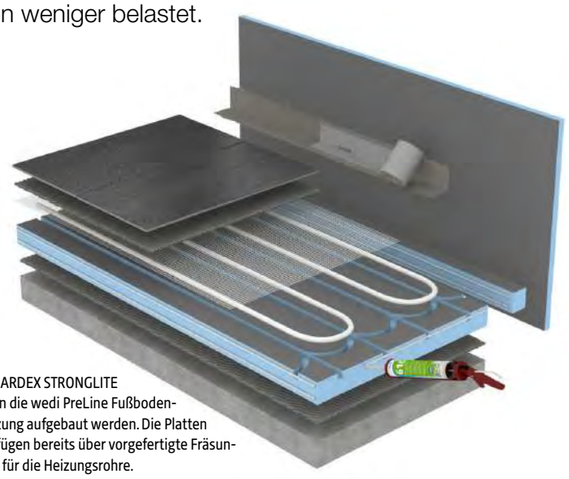

Auf ARDEX STRONGLITE kann die wedi PreLine Fußbodenheizung aufgebaut werden. Die Platten verfügen bereits über vorgefertigte Fräsungen für die Heizungsrohre.

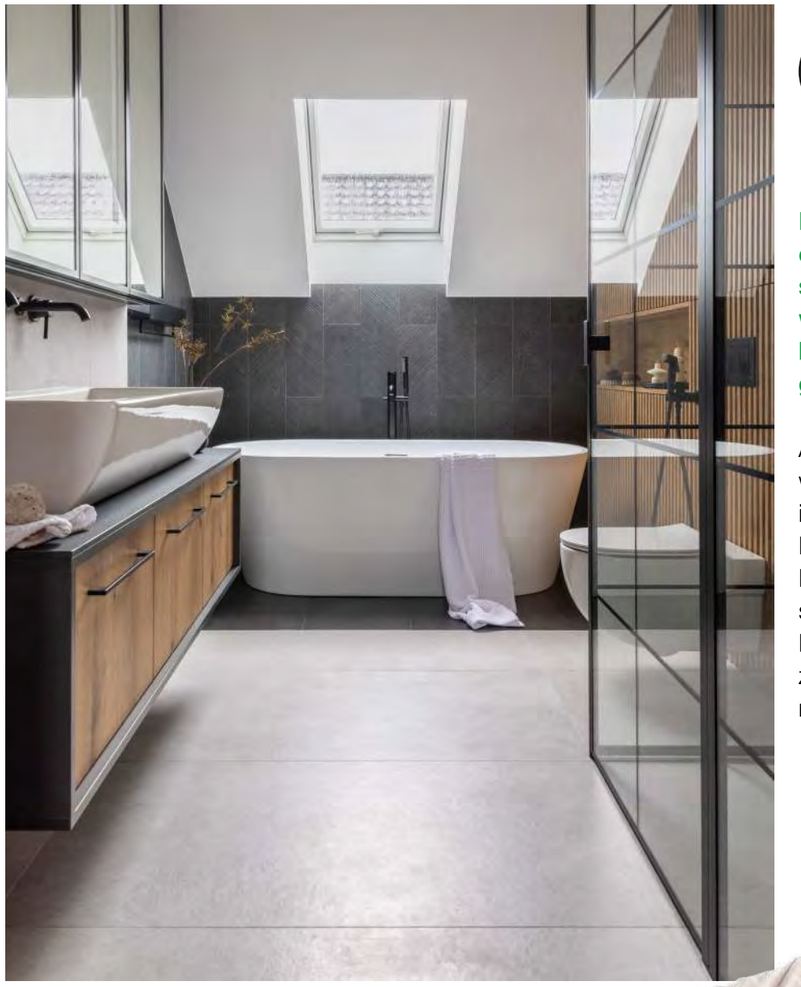

Beim Dachgeschossausbau lohnt es sich, den Boden als Gesamtsystem zu planen. So lassen sich wenig Gewicht, geringe Aufbauhöhe und moderner Heizkomfort gut miteinander verbinden.

ARDEX STRONGLITE und wedi PreLineFußbodenheizung im Systemaufbau kommen ohne Estrich aus. Durch schlanken Bodenaufbau gelangt die Wärme schnell in Schlaf-, Wohn- oder Badezimmer. Lange Trocknungszeiten entfallen und das beschleunigt den Ausbau.



Wer über der Fußbodenheizung Fliesen verlegen möchte, greift zum ARDEX X 80 MICROTEC Multikleber. Er ist für beheizte Untergründe geeignet und sorgt dafür, dass der neue Boden mit den typischen Temperaturwechseln einer Fußbodenheizung zurechtkommt.



Steckbrief

- Für Wand- und Bodenapplikation im Innen- und Außenbereich
- Besonders geeignet zum Verlegen von Großformaten durch lange Verarbeitungszeit
- Dünn- und Mittelbettkleber für Kleberbettdicken bis 15 mm

PCI
Für Bau-Profis

BODENSANIERUNG – AUS KALT MACH WARM

Fußbodenheizungen sind beliebt wegen der angenehmen Wärme und Energieeffizienz. Bei Sanierungsmaßnahmen in Altbauten, wo die Aufbauhöhe begrenzt ist, stellt der Einbau oft eine Herausforderung dar.

Nachträglich eingebaute Fußbodenheizungen bei der Sanierung von Wohnräumen oder beim Ausbau des Dachgeschosses schaffen Behaglichkeit und sparen Energie und Kosten durch niedrige Vorlauftemperaturen.

Bilder: PCI · Gettyimages

Auch wenn nur geringe Aufbauhöhen möglich sind, ist der nachträgliche Einbau einer Fußbodenheizung immer interessant. Der Einsatz von aufeinander abgestimmten PCI-Produkten gestaltet den Einbau mühelos und erfordert keine großen Umbaumaßnahmen mit langen Trockenzeiten. Die Systemlösungen umfassen Haftgrundierung, Ausgleichsmasse, Bodenkleber für keramische Beläge sowie Fugenmörtel und Silikon zum elastischen Verfugen.

PCI-Systemlösungen

- Für Dünnschicht-Warmwasser-Heizsysteme
- Für elektrische Fußbodenheizungen
- Für nachträglich eingefräste Estriche und darin eingebaute Heizschläuche









Für warmwasserführende, elektrische oder nachträglich in den bestehenden Estrich eingefräste Fußbodenheizungen: PCI-Produkte gewährleisten den passenden Aufbau für eine Vielzahl von Heizsystemen führender Hersteller.



Der Dachausbau erfordert gute Planung, die sinnvolle Reihenfolge der Arbeitsschritte und den Einsatz von hochwertigem Material.

Dämmebenen und Installationsschicht werden aufeinander abgestimmt. Geeignete Profile sichern Unterkonstruktionen ab. Dämmstoff- und Ausgleichsschüttungen garantieren einen ebenen und isolierenden Bodenbelag.

FACHGERECHTER DACHAUSBAU

Breitfolie transluzent
Undurchsichtiger, lichtdurchlässiger Staubschutz z. B. bei Stuckateur- und Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch die geringe Stärke von 200 my ist sie bedingt durchsichtig und lichtdurchlässig.
Maße: 4 m x 25 m

1 m = 3,32 €
je Rolle
83.00





ProFlex grün
Einseitiges, dehnbares Klebeband zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsen/-sperren nach DIN 4108-7 an Durchdringungen wie Kanälen, Luftauslässen, Dunst- und Elektrorohren, Fenstern, Dachfenstern, Türen, Balken und Sparren von innen. Lösemittelfrei, hohe Alterungsbeständigkeit und Flexibilität, hohe Klebkraft.
je Rolle 60 mm x 25 m
20.75
(0,83 €/m)

Dämmstoffschüttung
Leichte und verarbeitungsfreundliche Trockenschüttung auf Perlite-Basis für Niveauausgleich bei unebenen Fußböden. Gute Wärmedämmleistung, nicht brennbar sowie besonders tragfähig. Ideal für Schall-, Brand- und Wärmeschutzaufbauten.

1 l = 0,29 €
je Sack 100 l
28.80



Trockenschüttung
Vielseitig einsetzbares Granulat mit hoher Kornfestigkeit. Nicht brennbar, hoch wärmedämmend. Bildet eine stabile und tragfähige Ausgleichsschicht. Verrottungssicher und chemisch neutral. Ideal für langlebige Bodenaufbauten im Innenausbau.

Ausgleichsschüttung, paraffinharzummantelt
Stabile Grundlage für den Innenausbau. Druckbelastbar und ideal zum Höhenausgleich unter Trockenestrichen, unterstützt gleichzeitig eine effektive Wärme- und Schalldämmung.

Ausgleichsschüttung, bitumenummantelt
Zuverlässige Lösung zum Höhenausgleich unter Trockenestrichen. Überzeugende Wärmedämm-Eigenschaften. Die druckbelastbare Schüttung ist im eingebauten Zustand gebunden und sorgt für eine stabile, langlebige Ausgleichsschicht.

BUTLER

je Sack 40 l
21.75 (0,54 €/l)

je Sack 100 l
75.20 (0,75 €/l)

je Sack 100 l
59.70 (0,60 €/l)



Kantenprofil, Aluminium
Geeignet für 135° Kantenausbildung zum Einspachteln von Gipskartonkanten, für Gipskartonplatten ab 12,5 mm. 250 cm lang.
je Stück 4.20 **(1,71 €/m)**





Kreuzschnellverbinder AH-4/60
für CD 60/27. Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von C-Deckenprofilen und sorgt für eine sichere Unterkonstruktion. Passgenaue Verarbeitung und robuste Materialqualität, ideal für professionelle Anwendungen im Innenausbau.
je Stück 0.25

C-Deckenprofil rund
Ideal für Deckenunterkonstruktionen im Innenausbau. Nach DIN EN 14195 sowie DIN 18182/1 gefertigt, Baustoffklasse A1 nicht brennbar, Schenkelhöhe 60/27 mm. 400 cm lang.
je Stück 7.89
(1,97 €/m)





HOLZFASER-INNENDÄMMUNG

Nicht jedes Gebäude kann von außen gedämmt werden. Bei erhaltenswerten Fassaden, einzelnen Wohneinheiten oder temporär genutzten Gebäuden kann eine Innendämmung eine Lösung sein.

Bereits mit wenigen Zentimetern der STEICOinternal Holzfaser-Dämmplatte lässt sich der Wärmeverlust von Wänden verbessern. STEICOinternal hat mit einem λD-Wert von 0,038 eine geringe Wärmeleitfähigkeit – je niedriger der Wert, desto besser bremst ein Material den Wärmeverlust.

Bilder: Steico · Gettyimages

Alles aus einer Hand: Das neue STEICOinterior Beschichtungssystem auf Kalkbasis ergänzt die Vorteile von Holzfaser-Dämmplatten in einer aufeinander abgestimmten Produktlinie für den Innenbereich. Die diffusionsoffenen, sorptionsfähigen Komponenten unterstützen das Feuchtemanagement und können zu einem ausgeglichenen Raumklima beitragen.



Hol Dir bis zu

12.000 €

Direktfördermittel

... für die Innendämmung Deiner Außenwände!

DEIN FÖRDER MITTLER
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Wir erklären Dir, wie Du an die volle Fördersumme kommst!

Hier unverbindliche Beratung vereinbaren!



Für die Behaglichkeit ist neben der Raumtemperatur auch die Temperatur der Wandoberfläche ausschlaggebend. Ungedämmt können sich Wände selbst bei beheizter Raumluft kalt anfühlen.

Eine Innendämmung mit der STEICO internal Holzfaser-Dämmplatte kann dazu beitragen, die innenseitige Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen. Da wärmere Wandoberflächen als behaglicher empfunden werden, kann – abhängig vom Gebäude und vom individuellen Heizverhalten – die Raumtemperatur niedriger eingestellt werden. Dadurch lässt sich auch Heizenergie einsparen.







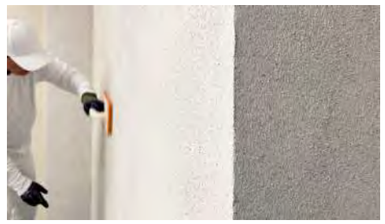

STEICOinternal
Holzfaser-Dämmplatte
- Hohe bauphysikalische Sicherheit
- Trägt zur Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit bei
- Unabhängig geprüft und empfohlen durch das Institut für Baubiologie Rosenheim
- Diffusionsoffen und sorptiv
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC-zertifiziert (PEFC/04-31-2550)

STEICOinterior Render L
Multifunktionsspachtelmasse
- Ausgleichs-, Klebe-, Armierungs- und Oberschicht
- Einfach und geschmeidig im Auftrag
- Diffusionsoffen, unterstützt eine sichere Konstruktion
- Sorptionsfähig, kann zur Regulierung der Raumluftfeuchte beitragen
- Schimmelwidrig durch die alkalische Wirkung von Kalk

STEICOinterior Color SI
Silikat-Innenraumfarbe
- Ideal für die Schlussbeschichtung von STEICOinterior Render L
- Allrounder für Wand- und Deckenflächen auf mineralischen Untergründen
- Gut deckend
- Konservierungsmittelfrei
- Gehört zu den durch den TÜV Süd zertifizierten „Schadstoffgeprüften Baustoffen“

WUNDERWERK
est. 1964

SCHÖNE RÄUME SCHAFFEN

Erlebe nordisches Flair in Deinem Zuhause und sorge für eine stimmungsvolle Raumakustik. Die neue WUNDERWERK est. 1964 Premium Designpaneele „Elegance“ vereint modernes skandinavisches Design mit funktionaler Eleganz.

Die stilvollen Elemente sorgen nicht nur für eine warme, natürliche Atmosphäre, sondern verbessern gleichzeitig die Raumakustik spürbar. Sie sind in allen Wohnbereichen einsetzbar und für eine wirksame Verbesserung der Akustik reichen auch kleinere Flächen an Wand oder Decke. Dank der speziellen Bauweise und der hochwertigen Verarbeitung wird jedes Zuhause zu einem echten Wohlfühlort. Ideal für alle, die minimalistisches Design und wohnliche Akzente lieben.



WUNDERWERK
est. 1964

Premium Designpaneele ELEGANCE
Ausführung Eiche Klassik oder Eiche Weiß, MDF-Trägerplatte mit schwarzer Oberfläche, mit Nut und Feder zur einfachen Verlegung, FSC-zertifizierte Holzbeschaffung.

Maße: 20 x 217 x 3.000 mm

Karton à 6 Stück = 3,906 m²

je m² = 135,70 €
je Karton
529.99













Durch das Dach einfallendes Tageslicht ist zwei- bis dreimal intensiver als Licht durch vertikale Fassadenfenster. VELUX nutzt diesen Vorteil und hat intelligente Kombinationen aus öffenbaren Dachfenstern und feststehenden Elementen entwickelt.

Es entstehen hellere Räume, in denen weniger Energie für künstliche Beleuchtung gebraucht wird und das Wohlbefinden der Bewohner:innen steigt. Alle Lichtlösungen sind mit Hitzeschutz, intelligenter Smart-Home-Steuerung und Zwei- oder Dreifach-Verglasung kombinierbar.

LICHT, LUFT UND WEITE

Bei Räumen mit Kniestock entfaltet das LICHTBAND WAND seine Stärke: Das Dachfenster wird mit einem Fassadenfenster kombiniert und es entsteht eine durchgehende Lichtfläche von Dach bis Fassade. Das Fassadenelement ist wahlweise als feststehendes Fenster oder als nach innen kippbare Variante erhältlich, je nachdem, ob zusätzliche Belüftung über die Fassade gewünscht wird.



Spare
15%
Investitionskosten

... beim Austausch alter Dachfenster!

DEIN FÖRDER MITTLER
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

sagt Dir, wie's geht, und unterstützt Dich bei der Beantragung.

Jetzt kostenlosen Termin sichern!



Wenn ein Raum keine horizontale Fensterkombination erlaubt, positioniert die Lichtlösung TANDEM in der Dachschräge zwei Dachfenster übereinander.

Der Raum wird bis zur Decke geöffnet und so entsteht auch in beengten Grundrissen ein großzügiges, offenes Wohngefühl. Beide Fenster sind vollständig funktionsfähig und lassen sich unabhängig voneinander bedienen.





Die Lichtlösung DUO kombiniert zwei Dachfenster nebeneinander zu einem Fensterelement. Diese großzügige Fensterfront öffnet den Raum und verdoppelt den Ausblick. DUO ist sehr flexibel konfigurierbar in Größe, Verglasung und Bedienart. Die Lösung ist kompatibel mit Sonnen- und Hitzeschutzprodukten.



Der VELUX Dachbalkon ist ein Dachfenster, das sich zu einem vollwertigen, begehbaren Balkonaustritt verwandelt. Das Oberteil öffnet sich nach oben, das Unterteil klappt mit einem Öffnungswinkel von 45 Grad nach außen und bildet die Balkonbrüstung. Geschlossen fügt sich die Konstruktion in die Dachlinie ein.



Bilder: VELUX



GUT SCHLAFEN UNTERM DACH

Wesentliche Voraussetzungen für erholsamen Schlaf sind eine angenehme Temperatur und Dunkelheit. In den Sommermonaten ist dies im Dachgeschoss schwierig. Die Sonnenstrahlen treffen direkt auf die Fensterscheiben und bringen neben Licht auch Wärme in den Raum. Das ist vom Herbst bis Frühjahr sehr angenehm, kann im Sommer jedoch herausfordernd sein. Innenrollos dunkeln zwar ab, wirken aber nicht gegen das Aufheizen des Zimmers.

Deutlich effektiver als Innenrollos ist ein außen liegender Hitzeschutz, der verhindert, dass die energiereichen Sonnenstrahlen auf die Scheibe treffen. Das Nachrüsten von Hitzeschutz ist mit den neu entwickelten Rollläden von VELUX problemlos und ohne Betreten des Dachs möglich. Auch bei ausgefahrenem Hitzeschutz kann man die Fenster weit öffnen. Je nach Budget und Einbausituation sind Markisen mit transparentem und verdunkelndem Stoff erhältlich sowie Rollläden, die den besten Schutz bieten. Die Steuerung erfolgt über Funk, per Smartphone oder automatisch über Sensorwerte.



Maximale Temperatur-Unterschiede	innen liegend		außen liegend	
	Verdunkelungs-Rollo 	Lichtdurchlässige Markise 	Verdunkelnde Markise 	Rollladen 
Einsatz Verschattungslösung	-2,1 °C	-4,1 °C	-5,3 °C	-5,3 °C
Austausch altes gegen energieeffizienteres Dachfenster + Einsatz Verschattungslösung	-5,1 °C	-7,8 °C	-8,9 °C	-8,9 °C











Welchen Vorteil es für den Schlaf hat, bei 22,5 °C statt bei 30 °C ins Bett zu gehen, liegt auf der Hand.

Die Premium-Lösung für den Hitzeschutz sind Außenrollläden. Sind sie am Tag geschlossen, können sie den Hitzeeintrag durch die Dachfenster um über fünf Grad reduzieren. Erwachsene, Kinder und Haustiere, für die die hohen Temperaturen besonders belastend sein können, profitieren auch tagsüber vom kühleren Raumklima – ob im Homeoffice, bei Mittagsschlaf oder Hausaufgaben oder zum Entspannen nach einem Spaziergang.

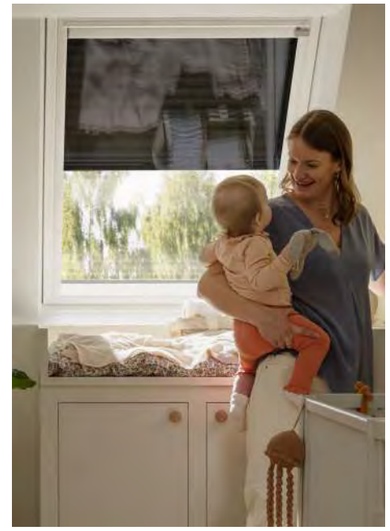

Bilder: VELUX

Rollläden verdunkeln den Raum optimal, verringern die Lautstärke von Straßenlärm sowie Regen- und Hagelgeräuschen und verbessern im Winter die Wärmedämmung. Die alternativen Hitzeschutz-Markisen sind jedoch bezüglich der Hitzereduktion ebenfalls effektiv – selbst die Option mit transparentem Stoff – und über dieselben Steuervarianten bedienbar.



LICHT DURCHS FLACHDACH

Der große Bedarf an Nachverdichtung und Sanierung lässt die Anzahl der Aufstockungen und Dachausbauten steigen. Das schafft zusätzliche Wohnfläche, die mit Licht versorgt werden muss. Wie in diesem Zweckbau aus den frühen 50er-Jahren im Hamburger Szeneviertel Sternschanze: Der Ausbau bescherte der Immobilie zusätzliche 150 m² Wohnfläche, die mit VELUX Flachdach-Fenstern beleuchtet und zum lichtdurchfluteten Ambiente wurde.



Mit Beginn der Wandstellung in Leichtbauweise ist der alte Dachboden noch gut zu erkennen. Gemäß den geltenden Brandschutzbestimmungen wurden die Stahlträger verkleidet. Zum Herzstück wurde ein 30 m² großer, loftartiger Wohn- und Küchenbereich mit zwei VELUX Flachdach-Fenstern als dominierendem Stilelement, die für natürlichen Tageslichteinfall sorgen.



Jede Menge Tageslicht

- Die festverglaste Ausführung FLACH-GLAS bringt mit schlankem Rahmen und nahezu unsichtbarem Flügel maximalen Lichteinfall.
- Die GLAS-KUPPEL hat bessere Wärmedämmeigenschaften als Kunststoffkuppeln.
- Die gewölbte Glasplatte von KONVEX-GLAS lässt Regenwasser auch bei 0° Dachneigung ablaufen.
- Elektrisch betriebene Flachdach-Fenster lassen sich zum Lüften per Funksteuerung öffnen.





Frischluft gibt es sogar im Badezimmer, wo auf gut 3 m² Dusche, Toilette und Waschbecken untergebracht sind.

Dass der kleine, innen liegende Raum trotzdem nicht eng wirkt, liegt an dem 60 x 90 cm großen elektrischen Flachdach-Fenster mit Regensensoren: Es erhellt das Bad tagsüber mit natürlichem Licht und sorgt durch den Kamineffekt für raschen Luftaustausch und Kühlung im Sommer.

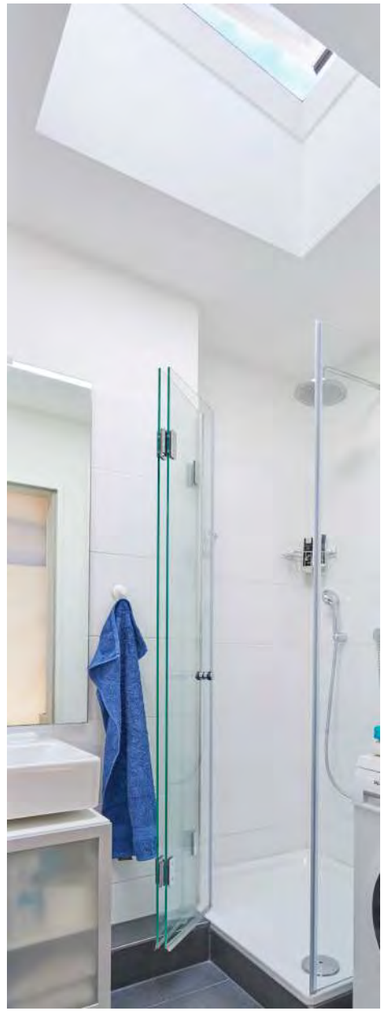

Hol Dir bis zu 12.000 € Fördermittel

... für neue Dachfenster!

DEIN FÖRDER MITTLER
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Wir erklären Dir, wie Du an die volle Fördersumme kommst!

Hier unverbindliche Beratung vereinbaren!

Der Architekt hatte bei der Lichtplanung auf zusätzlichen Tageslichteinfall durch VELUX Flachdach-Fenster gesetzt und sehr helle Räume geschaffen. So führte der Umbau zu einer beeindruckenden Metamorphose: Wo früher vergessene Kisten und ausrangierte Möbel lagerten, entstand ein luftiges Klein- od unter dem Dach.

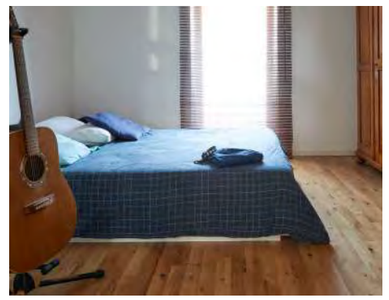

Bilder: VELUX



FLEXIBEL IM BESTANDSBAU

Die Stahlfutterzarge VarioFix eignet sich für vielfältige Anwendungen im Objekt- und Wohnungsbau. Sie spielt ihre Stärken besonders bei Sanierungsprojekten im Bestandsbau aus, denn sie eignet sich für unterschiedliche Wandstärken. Nach der aktuellen Weiterentwicklung ist sie in drei Teile zerlegbar, was Lagerung und Transport begünstigt.



Durch die Verstellbarkeit im Zierfalz können häufig vorkommende Wandtoleranzen bis 20 mm (-5/+15 mm) ohne sichtbaren Umbug ausgeglichen werden. Die VarioFix Stahlzarge wird wie eine Holzzarge ohne Einsatz von Mörtel montiert. Bei Türblättern mit einem Gewicht von bis zu 80 kg kann die Zarge dank eines Universaladapters ohne den Einsatz von Montageschaum montiert werden.



Elegante Ansicht durch nahezu unsichtbare Gehrungen



Bilder: Hörmann

Vorteile auf einen Blick

- Mit Maulweitenverstellung für Ständerwerk- und Massivwände
- Für alle Wandarten und verschiedene Wandstärken
- Durch Zerlegbarkeit platzsparende Lagerung und Lieferung als Paket
- Auf Maß bestellbar
- Türblätter bis 120 kg ohne Montageschaum: schnell und unkompliziert

WUNDERWERK
est. 1964

TÜREN ZUM LEBEN

Wer sich für Wohnrauminnentüren von WUNDERWERK est. 1964 entscheidet, bekommt Qualität made in Germany: höchste Produktionsstandards in edlem Design.

Dazu passt die Drückergarnitur aus Edelstahl GENUA. Mit moderner Klipptechnik werden die Rosetten werkzeuglos auf die Unterkonstruktion aufgeklickt – eine schnelle, präzise und saubere Montage ohne sichtbare Schrauben.

je Stück

338.50

Innenraumtür BARCELONA
Weißlack mit dezenter Linienfräsung, Rahmen 3-seitig MDF und unten Massivholz
Stärke: 40 mm
Ausführung: inklusive BB-Magnetschloss mit Drückerhöhenverstellung, 3-teilige Bänder in Edelstahloptik

Drückergarnitur GENUA
Schwarz matt. Rosettengarnitur für Zimmertüren aus Holz
Montageart: Klipptechnik
Auch in Edelstahl erhältlich

je Stück

79.25



Entdecke die komplette Serie GENUA unter **www.wunderwerk1964.de**





Zarge und Zierbekleidung
Weißlack, mit weißem Schließblech inkl. Magneteinsatz, 3-teilige Bänder in Edelstahloptik. Moderne Rundkante mit kleinem 2-mm-Radius

je Stück

178.00



ELEGANTER BLICKFANG

Wer eine besonders elegante Lösung für breite Durchgänge im Wohn- oder Geschäftsraum sucht und wem minimalistisches Design im Loft-Stil gefällt, der ist bei Hörmann gut aufgehoben.

Hörmann erweitert sein Stahl-Lofttüren-Sortiment um Pivottüren, die selbst im geschlossenen Zustand für maximale Transparenz und lichtdurchflutete Räume sorgen. Diese besondere Drehflügeltür mit filigranen Glashalteleisten hat keinen Türrahmen. Sie wirkt elegant und lässt sich mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren.

Bei dieser innovativen Konstruktion sind die Türflügel an Scharnieren im Boden sowie an der Decke oder am Sturz befestigt und schwingen auf einer senkrechten Achse leicht in beide Richtungen. Der Drehpunkt kann individuell bestimmt werden.

Blickfang im Loft-Stil

- Maximale Türflügelbreite 2.000 mm, Höhe 3.000 mm
- Für Durchgänge, die 2-flügelige Türen oder Seitenteile erfordern
- Standardmäßig tiefschwarz matt
- Optional anthrazitgrau, weiß- oder graualuminium, verkehrsweiß, anthrazit metallic
- 5 Vorzugsfarbtöne und RAL nach Wahl, NCS-Sonderfarben, Struktur- und Perleffektfarben



Bilder: Hörmann · Gettyimages

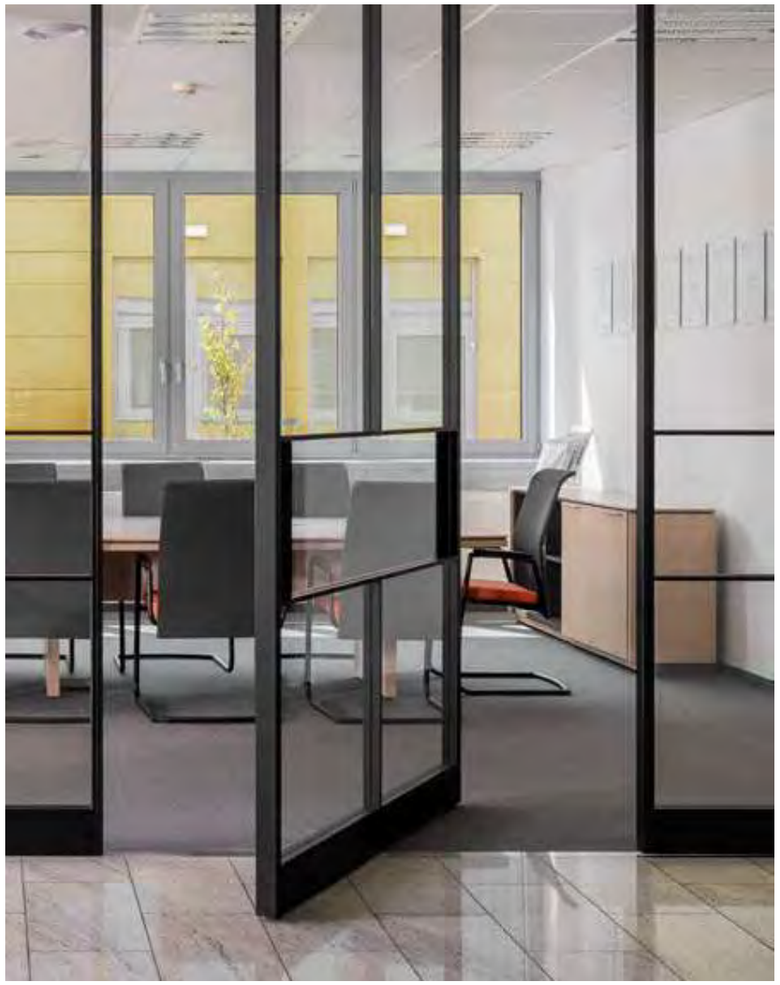



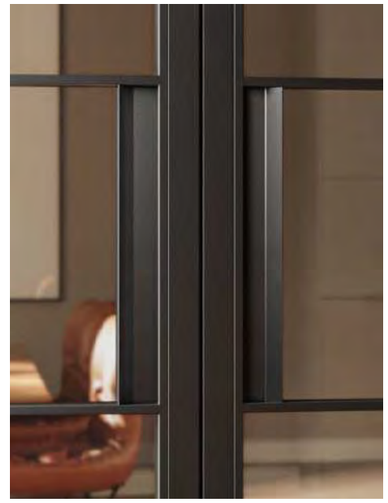

Dank gleicher Türmotive und Sprossenaufteilung harmonieren die Pivottüren mit den Hörmann Stahl-Lofttüren als Drehflügel- oder Schiebetürvariante. Lofttüren sind besonders bei Renovierungsvorhaben gefragt: Sie öffnen Räume und sind echte Eyecatcher.





HÖRMANN

Türelemente im Industrial Style schaffen das Ambiente einer modernen Loftwohnung oder bilden den Kontrast zu einem klassischen Wohnstil. Sie öffnen Wohnbereiche und erzeugen lichtdurchflutete Räume.

Mit der Loft-Schiebetür lassen sich beispielsweise Küche und Essbereich beim Kochen trennen und anschließend wieder zu einer offenen Wohnküche verbinden. Schiebetüren sind außerdem platzsparend, da sie nicht wie Drehflügeltüren in den Raum hinein geöffnet werden.

WOHNEN IM INDUSTRIAL STYLE



Großflächige Verglasungen und die filigrane Konstruktion mit einer schmalen Profilansicht sorgen auch im geschlossenen Zustand für maximale Transparenz. Serienmäßig werden die 1- oder 2-flügeligen Schiebetüren in Tiefschwarz matt geliefert. Wie bei den Pivottüren sind weitere Wunschfarbtöne erhältlich. Bei Bedarf ergänzen passende Seitenteile das Türdesign.



Bilder: Hörmann · Gettyimages



HÖRMANN

Schwarze Zimmertüren setzen stilvolle Akzente und lassen sich vielseitig mit unterschiedlichsten Wohnstilen kombinieren. Ob als gezielter Eyecatcher, als Kontrast zu Weiß und warmen Holztönen oder als harmonische Ergänzung einer Einrichtung im Industrial Style.

Die schwarzen Holz-Zimmertüren der Hörmann ProLine-Serie bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. In Kombination mit den Oberflächen Ultramatt, Leinen oder Schiefer wirken die Türen besonders modern. Zusammen mit Elementen der black.edition, wie schwarzen Beschlägen und Türdrückern, entsteht ein durchgängiger „All Black Look“.





Alle Zimmertüren der ProLine-Serie verfügen über die robuste Duradecor-Oberfläche, die im Vergleich zu CPL-Oberflächen anderer Hersteller mit durchschnittlich 48 % höherer Stoßfestigkeit überzeugt. Darüber hinaus ist sie pflegeleicht, hitzebeständig und nahezu so robust wie eine Küchenarbeitsplatte. Der 4Protect-Kantenschutz sorgt bei stumpf einschlagenden Türen und gefälzten Türen mit eckigen Kanten für zusätzliche Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Die Ultramatt-Oberfläche ist zudem resistent gegen Fingerabdrücke und kann mit Kreide beschriftet werden.

12 STANDORTE IN DER METROPOLREGION HAMBURG

Mit zwölf Standorten in und um Hamburg bietet die bauwelt unschlagbare Vorteile für gewerbliche und private Kunden im Baubereich: beste Produkt-Qualität, umfassende Beratung sowie schnelle und zuverlässige Lieferung.

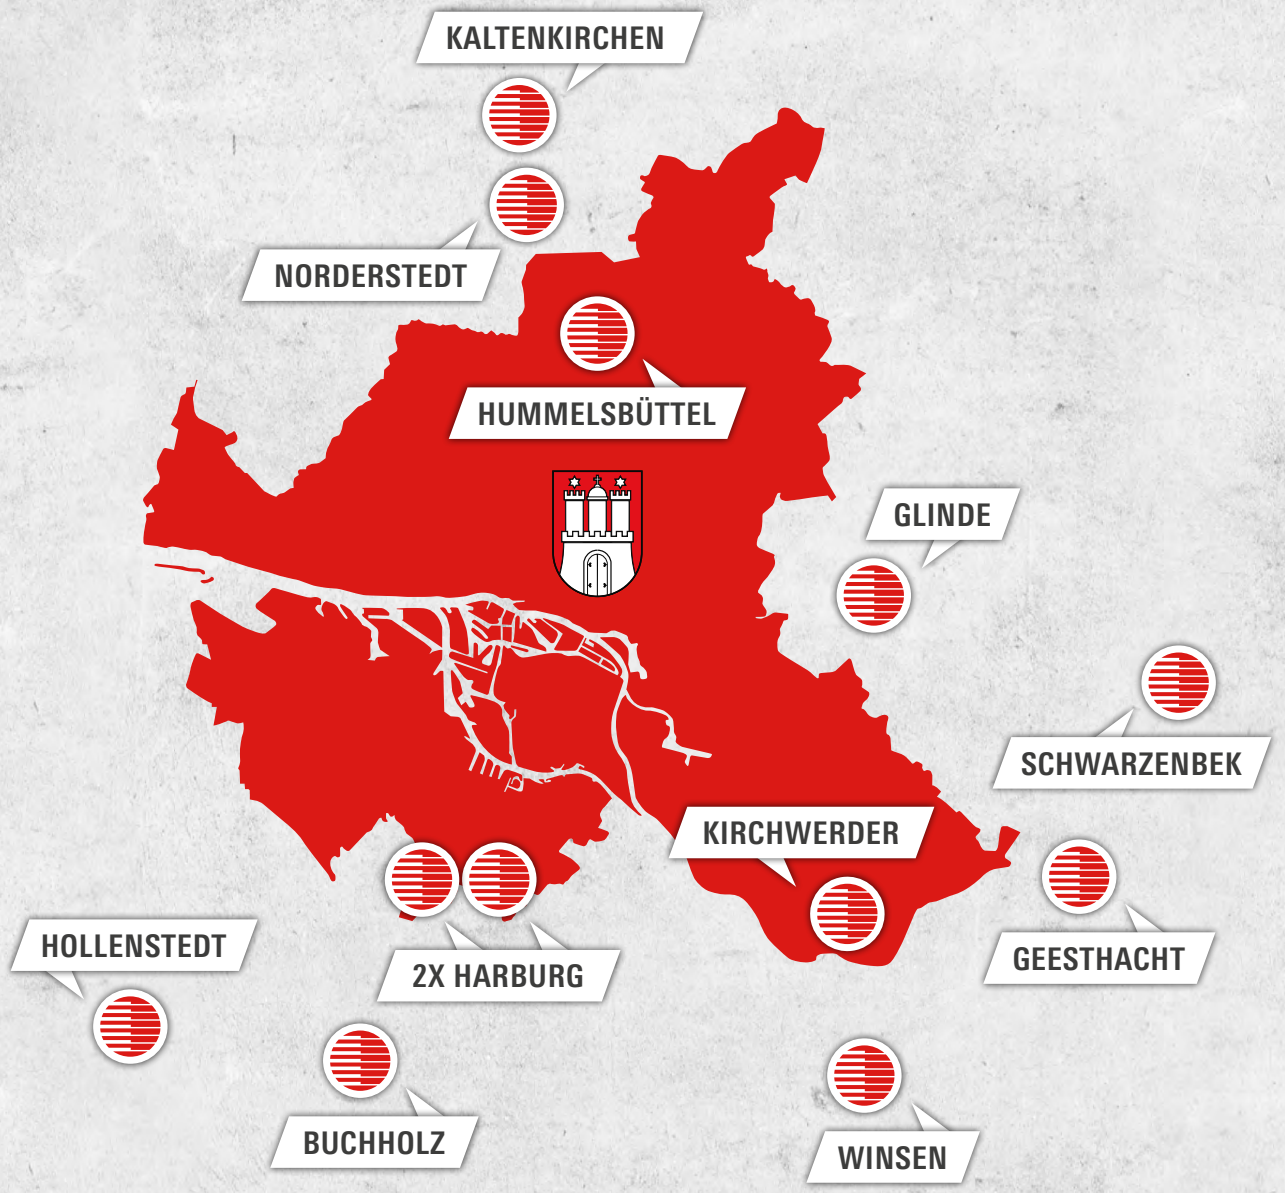

Tel. 040 - 769 68 0
www.bauwelt.eu

BAUSTOFFE FÜR GENERATIONEN.

bauwelt
DELMES • HEITMANN